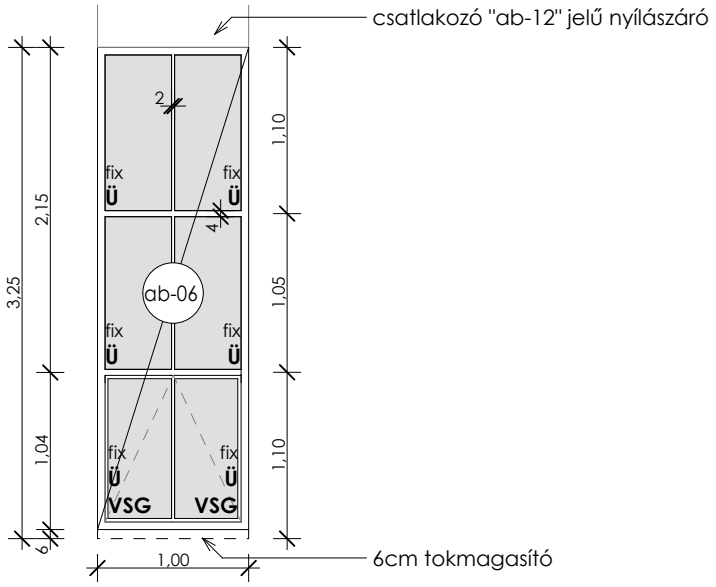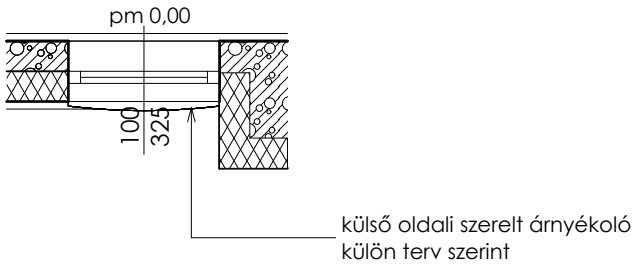konszignációs jel:	**ab-06**					
megnevezés:	homlokzati bukó ablak - lépcsőház (I-00a)					
névleges méretek (cm):	*szélesség:*	100	*magasság:*	325	*parapet:*	0
darabszám:	1		*jobbos:*	-	*balos:*	-
tok/profil:	EURO profil, hossztoldott, hiba-kiejtett, alul 6 cm tokmagasítóval, vörös-luc duórendszerű fenyőből					
üvegezés:	alul: VSG biztonsági üvegezés hőszigetelő üvegezés (7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet - Költségoptimalizált követelményszint szerint)					
nyíló szárny:	*szélesség:*	100	*magasság:*	104	*nyitás:*	bukó
	tok:	EURO profil, hossztoldott, ragasztott vörös-luc duórendszerű fenyőből				UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	szárny:	bukó, teljes felületen hőszigetelő üvegezéssel üvegezett				UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	vasalat:	rendszerazonos	*zár:*	-		
			kilincs:	kulccsal zárható félkilincs belső oldalon, felül		
felülvilágító:	*szélesség:*	-	*magasság:*	-	*nyitás:*	-
	tok:	-				
	szárny:	-				
fogadó szerkezet:	20 cm vasbeton fal					
kiegészítő szerkezet:	külső oldali: fémlemez párkány belső oldalon csatlakozó padlóburkolat					
követelmények:	legfeljebb 1,15 W/m²K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás RAL szerinti beépítés (pl: Ilbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)					
egyéb megjegyzés:	felső nyílászáróhoz sorolt, statikai merevítő gyártói utasítás szerint RAL 6021 matt zöld színben, színminta szerint, UV álló rességellőzővel					
rajz:	m 1:50					Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!